


LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

# DOUBLE 60+60 ALU

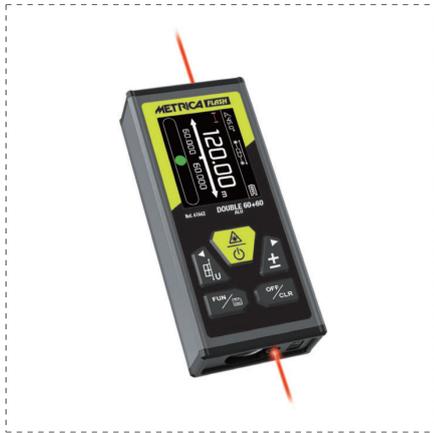

## DESCRIPTION

- Fonction exclusive HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Portée 120 m (interne) : 60 m (avant) + 60 m (arrière)
- Possibilité de sélectionner le faisceau avant ou arrière uniquement
- Corps en aluminium
- Sélection de l'écran noir et blanc
- Aimant incorporé à l'arrière
- Inclinomètre horizontal/vertical et indicateur de 0° et 90°
- Rotation de l'écran
- Fonction Peintre
- Précision  $\pm 2$  mm unidirectionnelle
- 5 fonctions Pythagore
- Batterie rechargeable intégrée, USB-C

## FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR
Plage de travail	60m (unidirectionnel interne) 120m (bidirectionnel interne)
Précision	$\pm (2\text{mm}+d * 1/10000)$ *
HSA Technology	oui
Plage de mesure angulaire	$\pm 90^\circ$
Mesure en continu	oui
Mesure de surface/volume	oui
Pythagore	oui
Minimum/maximum	oui
Addition/soustraction	oui
Auto-calibration	oui
Niveau électronique à bulle	oui
Rotation automatique de l'écran	oui
Changement d'écran noir/blanc	oui

PARAMÈTRE	VALEUR
Base magnétique	oui
Classe de laser	II
Type de laser	630-670nm, <1mW
Mise hors tension automatique de la diode	20s
Arrêt du dispositif après	180s
Durée de vie des piles	8000 mesures
Bip	oui
Température de stockage	-20°C~60°C
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Humidité maximale	20%~80% RH
Piles	Ion-Li 3,7V 850mAh
Dimensions	115x50x24.5mm

## RÉFÉRENCES DE LA GAMME

Ref.	L		
61662	0,05 - 120 m	8001066616626	1

## GALLERY

**HSA TECHNOLOGY**

Horizontal Sound Assistant :  
bips d'alerte répétitifs lorsque l'instrument est horizontal (à 2°).
