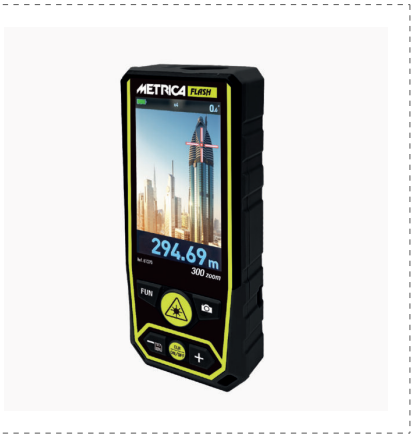
LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

300 ZOOM



DESCRIPTION

- Caméra jusqu’à 300 m
- Zoom 4x et viseur avec Point Finder
- Photos avec mesures
- Capture d’écran avec mesure enregistrée
- Mémoire 100 photos avec mesures
- Fonction exclusive HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Inclinomètre horizontal/vertical avec indicateur
- Fonction Point2Point : fournit les distances entre 2 points horizontaux
- Précision ± 2 mm
- IP 65
- Batterie rechargeable par câble ou par induction
- Fonction trapèze triangle surface, cylindre et volume du cylindre
- Rotation de l’écran
- Filetage 1/4” pour connexion au trépied
- 5 fonctions Pythagore
- Sélection de l’écran en noir ou blanc

FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR
Portée	0,2-300 m
Précision	+/- (2,0 mm+5x10-5 D)
HSA Technology	oui
Mesure individuelle	oui
Mesure continue	oui
Superficie	oui
Volume	oui
Pythagore	oui
Niveau automatique	oui
Hauteur automatique	oui

PARAMÈTRE	VALEUR
Point à point (P2P)	oui
Trapèze	oui
Superficie du triangle	oui
Volume cylindrique	oui
Fonction pas-à-pas	oui
Mesure retardée	oui
Caméra de recherche de point	oui
Réglage constant	oui
Addition/soustraction	oui
Capteur d’inclinaison	oui
Recharge sans fil	oui
Rotation de l’écran	oui
Affichage couleur 3" HD	oui
Luminosité de l’affichage intérieur/extérieur	oui
Interface USB Micro USB	oui
Stockage des captures d’écran	100
Mémoire	1000 mesures
Référence mesure : sup/inf/trépied	oui
Unité m/ft/in/ft+in/mm	oui
Arrêt automatique	après d’inactivité 180s
Indice de protection	IP65
Classe laser	Classe 2
Type de laser	630-670nm, <1mW
Type de batterie	3*AAA NI-MH rechargeable
Température de fonctionnement 0 du C~+40 du C (32 du F~+104 du F)	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Dimensions mm	130x54x28
Poids avec batterie	190 g


RÉFÉRENCES DE LA GAMME


Ref.	L		
61270	0,05 - 300 m	8001066612703	1

GALLERY




POINT 2 POINT


min
max
m²
m³
a b
HSA
digital


HSA TECHNOLOGY
+2°
0°
-2°
Horizontal Sound Assistant :
bips d'alerte répétitifs lorsque l'instrument est horizontal (± 2°).